

.baumers

5470 & 5475

PRO

mobiles filtersystem
zur wasservollentsalzung
mit wechselkartuschen

3000

VDI 2035 | SWKI BT 102-01 | Ö-NORM H5195-1

Das revolutionäre Wechselkartuschensystem und der integrierte Messcomputer des 5470 PRO Demineralisierungsgerätes sind führend in Leistung und einfachem Handling zugleich. Es ist das ideale Werkzeug für professionelles Erstbefüllen und Umlaufdemineralisieren von Systemwasser. Die Wechselkartusche 5475 PRO kann beim Harzwechsel binnen Sekunden ausgetauscht werden. Schnell, einfach, sauber.



PREMIUM MISCHBETTHARZ



MESSCOMPUTER



FUNKSTEUERUNG FÜR EXTERNE GERÄTE



FASERVERSTÄRKTER MINERALKUNSTSTOFF

funktion




Das BAUMERS 5470 PRO Filtersystem arbeitet auf Basis eines Mischbett-Ionenaustauschers und liefert demineralisiertes Wasser in vollentsalzter Qualität. Diese Methode gibt keine chemischen Zusätze an das Wasser ab. Das Filtersystem ist mit Messgeräten für die Überwachung der Reinwasserproduktion in Qualität und Menge ausgerüstet. Das Gerät arbeitet ohne Fremdstromanschluss.

Es ist das ideale Werkzeug für professionelles Erstbefüllen und Umlaufdemineralisieren von Systemwasser.

wechsellkartusche

Die Wechsellkartusche steigert durch die patentierte Anströmung der Harzperlen die Kapazität des Ionenaustauscherharzes um bis zu 30 % und ist in Sekunden gewechselt. Das enthaltene Harz ist von kontrollierter und versiegelter Qualität für maximale Ergiebigkeit und höchste Leistung. Ist die Kapazität des Ionenaustauschers erschöpft, kann das Ionenaustauscherharz mit der Wechsellkartusche 5475 PRO einfach ausgewechselt und die verbrauchte Kartusche mit dem Hausmüll (Restmüll) entsorgt werden.

Vor Inbetriebnahme die Betriebsvorschriften und die Bedienungsanleitung beachten! Änderungen vorbehalten.

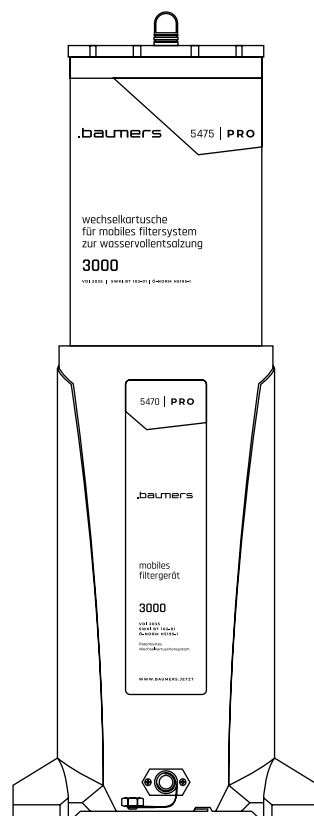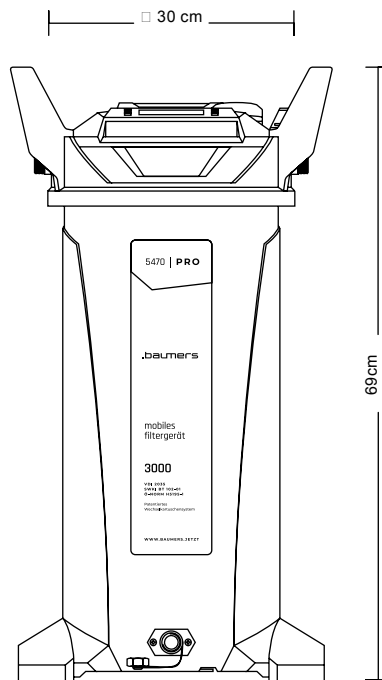

warnen & steuern

Die Informations- und Steuereinheit warnt bei Erreichen des Grenzwertes optisch, akustisch und über ein Funksignal. Dies ermöglicht die Steuerung von externen Komponenten wie Pumpen, Magnetventilen, Alarmglocken etc.

daten und maße

DURCHFLUSSLEISTUNG

20 l/min

BETRIEBSDRUCK

max. 4 bar

KAPAZITÄT

3.400 Liter bei 10 °dH

3.000 Liter bei 20 °fH

WASSESTEMPERATUR

max. 60°C

ANSCHLÜSSE

3/4" Außengewinde

ENERGIEVERSORGUNG

4 x Batterie C LR14, 1.5 Volt

GERÄTEGEWICHT

9,5 kg

GEWICHT

WECHSELLKARTUSCHE

15 kg

LIEFERUMFANG 5470

ohne Wechsellkartusche 5475 PRO bei Erstauslieferung

BAUMERS GROSSHANDEL GMBH

Am Dörrenhof 25
85131 Preith

[WWW.BAUMERS.JETZT](http://www.baumers.jetzt)